

特殊製品写真集




郡家コンクリート工業株式会社

【親柱】

島根県鹿足郡津和野町

玉石張+ナマコ模様仕上

ナマコ部分は職人の手仕事と変わらぬ仕上がりとなっている。

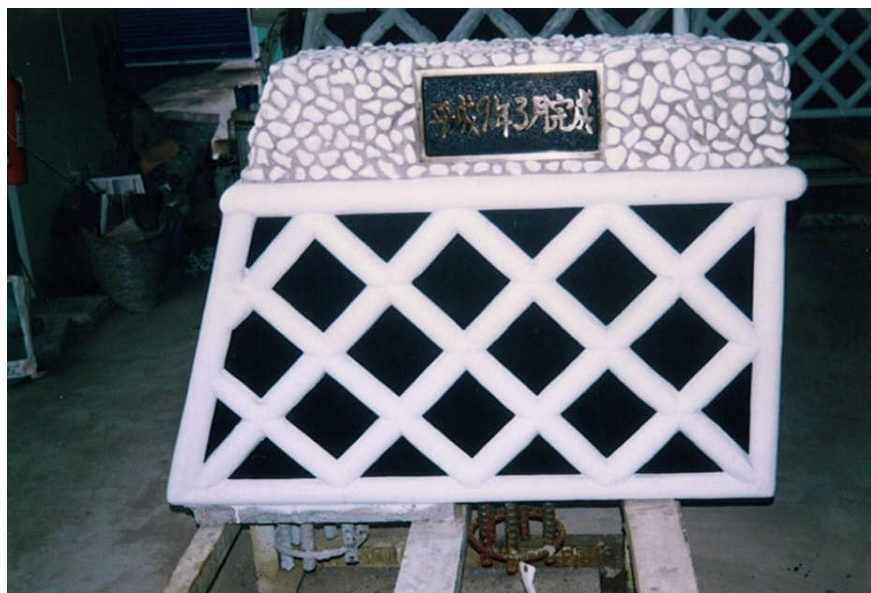

【門柱】

鳥取県八頭郡八頭町
郡家町浄化センター

発注：日本上下水道事業団

門柱 180×300

白御影洗出仕上(本石張)
(本石のみ はつり仕上)
アート平板 1m×1m

研ぎ出しアート、本石張り洗い出し仕
上げで、重厚な製品となっている。



【門柱】

一部タイル仕上げ

民間オーダーメイドブロック

打放しコンクリートをイメージしてセパ
穴を設けた。



※ 特別注文になります。お問い合わせください。



【門柱】

民間オーダーメイドブロック

玄関アプローチにマッチしたおしゃれな形状の門柱。
(セパ穴付)



【クライミングウォール】

島根県松江市 宍道総合公園

発注:松江市役所

ロッククライミングウォール

上級コース
(オーバーハング)



初級コース
(子供用)

埋設部分を含めると5mあまりの
L型製品を4枚連結している。

【方位盤・里程標】

鳥取県鳥取市国府町
河合谷高原

発注:鳥取地方農林振興局

アート平板 $\phi 2m$

研ぎ出しモザイク製品




【樋門】

鳥取県倉吉市

発注:倉吉土木事務所

モザイクパネル 280×80

玉石(30～50mm)を使ったモザイク
パネル。

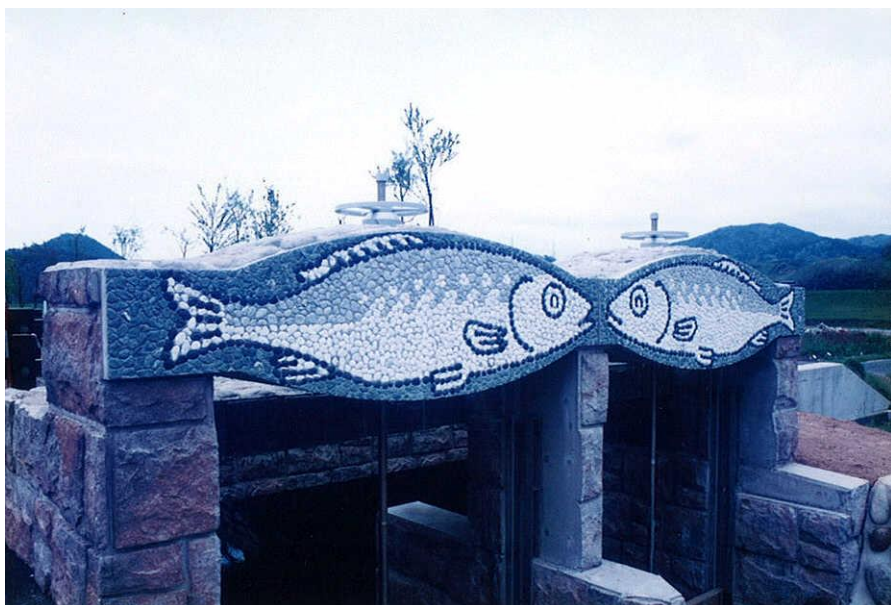



【サイン】

沖縄県南風原町
沖縄小児保健センター

特注プレキャスト人形

設計は
フナキサチコケンチクジムショ
一級建築士事務所
細矢仁建築設計事務所共同



〔受賞〕

・第 8 回環境・設備デザイン賞
(建築・設備統合デザイン部門)

・第 5 回こども環境デザイン
奨励賞



【モザイクパネル】

鳥取市福部町～

岩美郡岩美町
二上山トンネル

発注:東部総合事務所

県土整備局



鳥取市福部町と岩美郡岩美町を結ぶトンネルの平成 20 年開通に併せ、地元の福部小学校と岩美南小学校の生徒が卒業記念に互いの地域を思い描いたモザイクパネルを作成した。



福部小学校は、青々とした海が印象的な浦富海岸をイメージした。





岩美南小学校は、鳥取砂丘
とラクダ、ラッキョウなどを可
愛らしく描いた。

【モザイクパネル】

鳥取県日野郡日南町～

広島県庄原市東城町

三国山トンネル

発注:鳥取県日野総合事務所

県土整備局(鳥取県側)

広島県備北地域事務所

農林局庄原支局(広島県側)



鳥取県日南町と広島県東城町を結ぶトンネルに、鳥取県側は平成 21 年 3 月で長い歴史に幕を閉じた福栄小学校が地域の自然、特産、歴史などをイメージしたデザイン画を元に全児童と先生方が思い出のレリーフパネルを仕上げた。





広島県側は地元の小奴可小学校の高学年児童が、特産品や名所に未来への希望をイメージしたデザイン画を描き、全児童で記念のレリーフパネルを作った。



【平版】

特殊型枠材にて何でも転写して
逆テーパー製品も容易に作るこ
とができる。

サンプル



【フットライト】

照明内蔵 タイプ
洗い出し仕上げ

民間オーダーメイド製品



【モニュメント】

鳥取県境港市

ジャパンエキスポ'97
「山陰・夢みなと博覧会」に展示

3000*3800*250 21 種類

設計は(株)計画・環境建築

『21 の門』
鳥取県の 21 世紀をイメージ





【ダム修景】

鳥取県西伯郡伯耆町

発注:米子土木事務所

玉石パネル 1m×1m

モザイクパネル 3m×3m



【公園】

鳥取県鳥取市河原町

鮎ヶ丘公園

発注:河原町

洗出平板 490×490

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)



警告 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。



❌ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

＜製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。＞

◆ 吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆ 吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

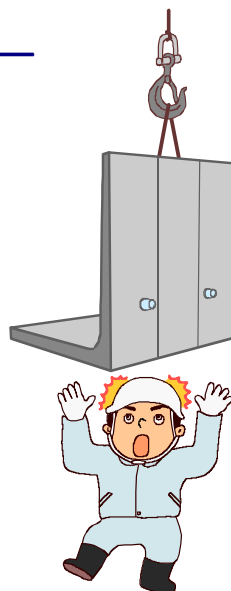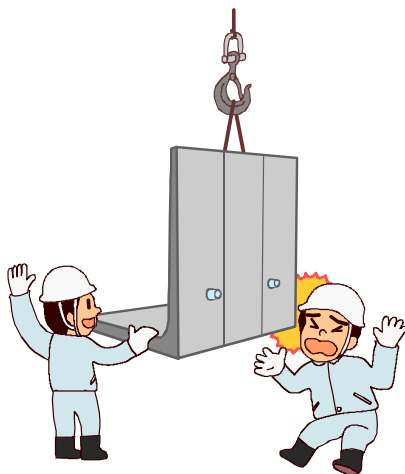

◆ 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆ 吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

❌ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

＜ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。＞



警告 その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆ 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞

◆ 吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに十分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

＜吊り具に摩耗があると事故の原因になります。＞



◆ 作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

＜ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。＞

◆ 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

＜資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。＞

◆ クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

＜複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。＞

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本 社 〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500 FAX.(0858)73-0535

生コン工場 〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154 FAX.(0858)72-1614

[URL] <http://www.kooge.jp> info@kooge.jp